

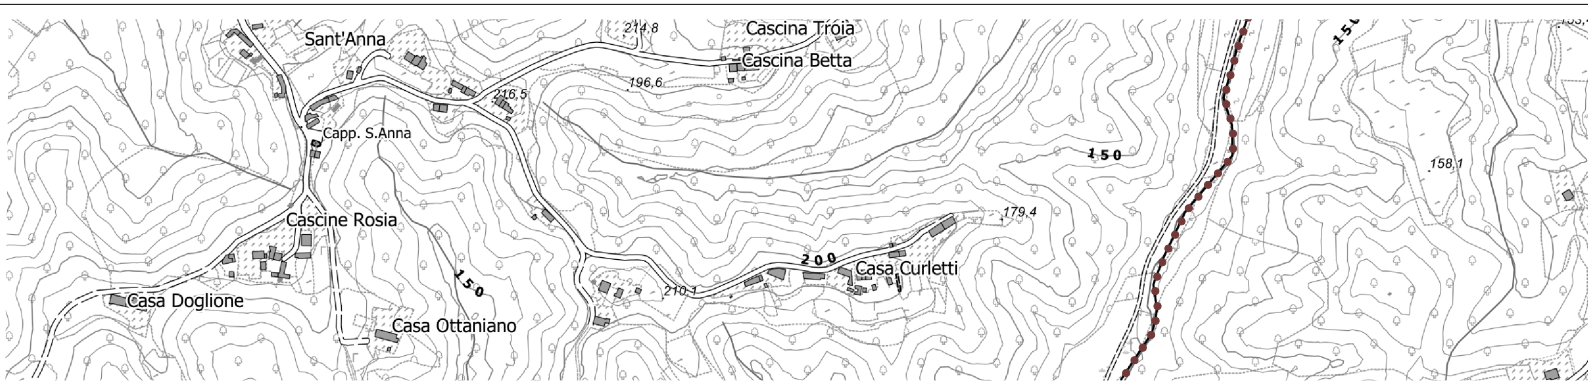



LEGENDA		
COMPLESSI GEOIDROLOGICI		
	COMPLESSO DEI DEPOSITI ALLUVIONALI (Grado di permeabilità medio) Rappresenta un acquifero contenente una falda a superficie libera in rapporti di interdipendenza idraulica con il livello del reticolato idrografico principale, si tratta in generale di una falda ricca di moderata produttività e di rilevante vulnerabilità.	
	COMPLESSO DELLE ALTERNANZE (Grado di permeabilità medio-basso) Tale Complesso appare costituito da un'alternanza di orizzonti limoso-argillosi, caratterizzati da bassissima permeabilità, e livelli sabbiosi, con potenza dell'ordine del metro, che rappresentano un acquifero con modesta conducibilità idraulica; si tratta di falde sarghe e poco estese con scarsa ed assente ricarica laterale, tranne nel settore in cui insiste l'abitato di Stazione di Rocchetta Tanaro - Cerro dove tali terreni ospitano una falda con caratteristiche geologiche analoghe quelle della falda ospitata nel Complesso dei Depositi Alluvionali.	
ELEMENTI GEOIDROLOGICI		TIPOLOGIA DI FALDA
Limite geoidrologico		
Punti di misura piezometrica e relativa soggiacenza		freatica
Piezometri realizzati per il monitoraggio dell'impianto R.S.U.		confinata
Pozzi acquedotto		confinata
Linee isopiezometriche		
Linee di flusso		freatica
Asse drenante		
Spartiacque sotterraneo		
ELEMENTI GEOMORFOLOGICI		
Di versante	Limite di bacino idrografico	
		STATO DI ATTIVITÀ
		attivo non attivo
Di fondovalle	Reticolo idrografico	
		Acque pubbliche

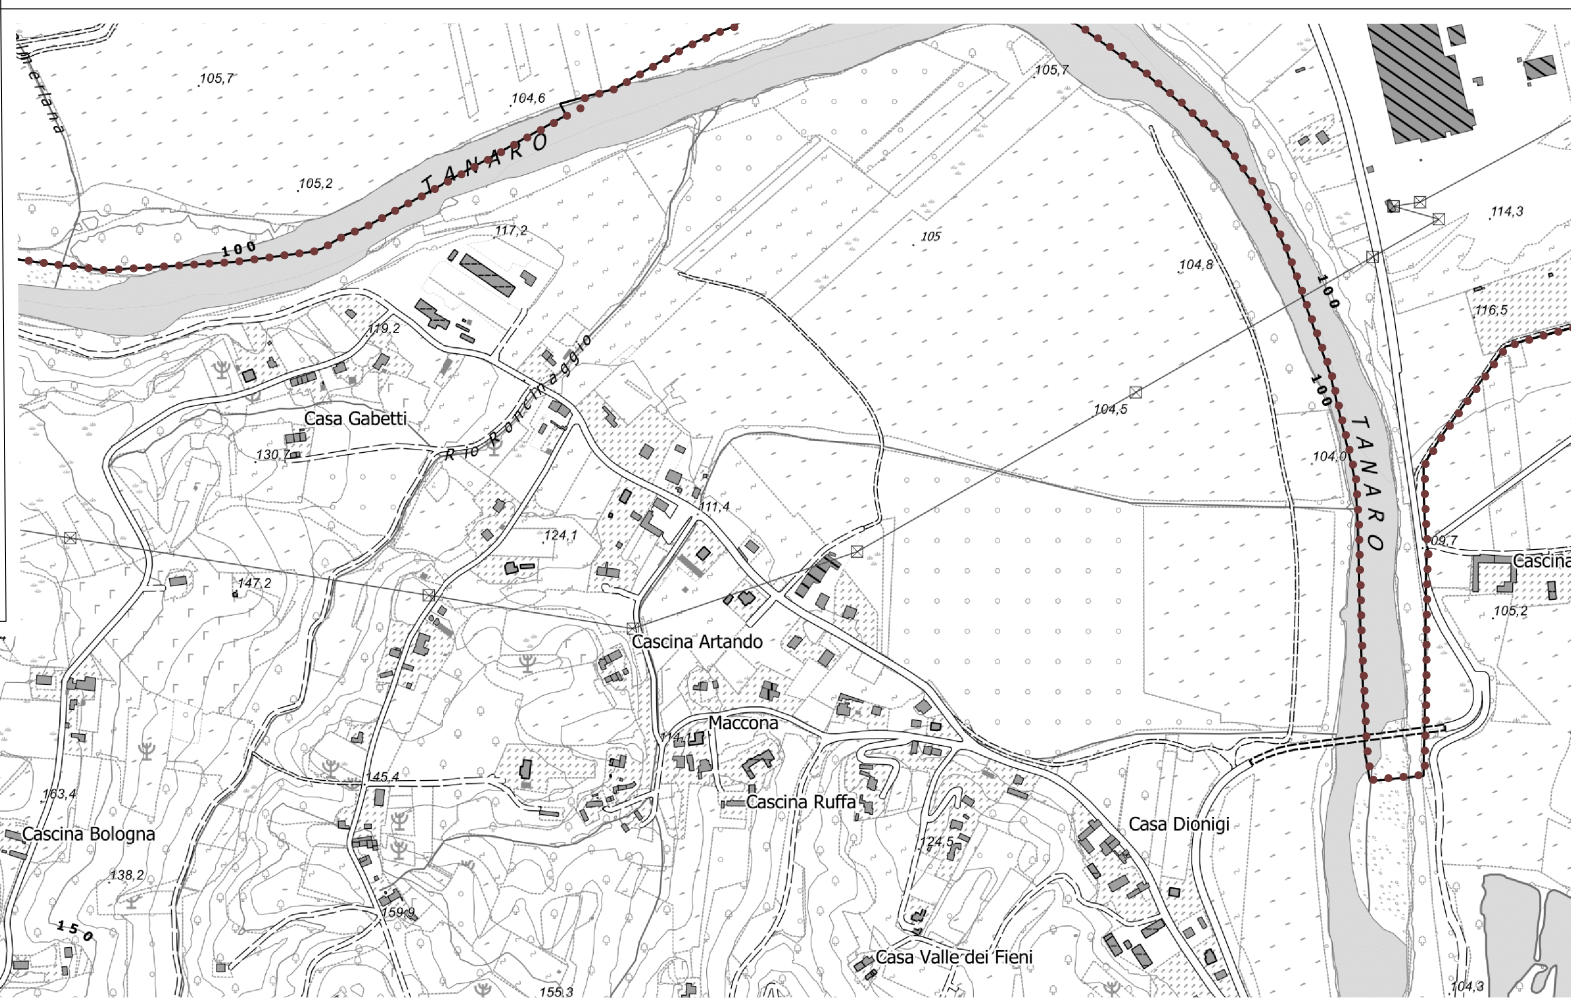

FORME ANTROPICHE				
Opere di difesa idraulica	Argine	Inerbito		AR
	Difesa di sponda	Scogliera		DS
	Canalizzazioni			CA
	Ponte			PO
Forme antropiche	Attraversamenti e guadi			AG
	Ponte			PO
		Traccia di sezione		CT1 CT1'
		Limite territorio intercomunale su base catastale (*)		
		Limite territori comunali su base catastale (*)		

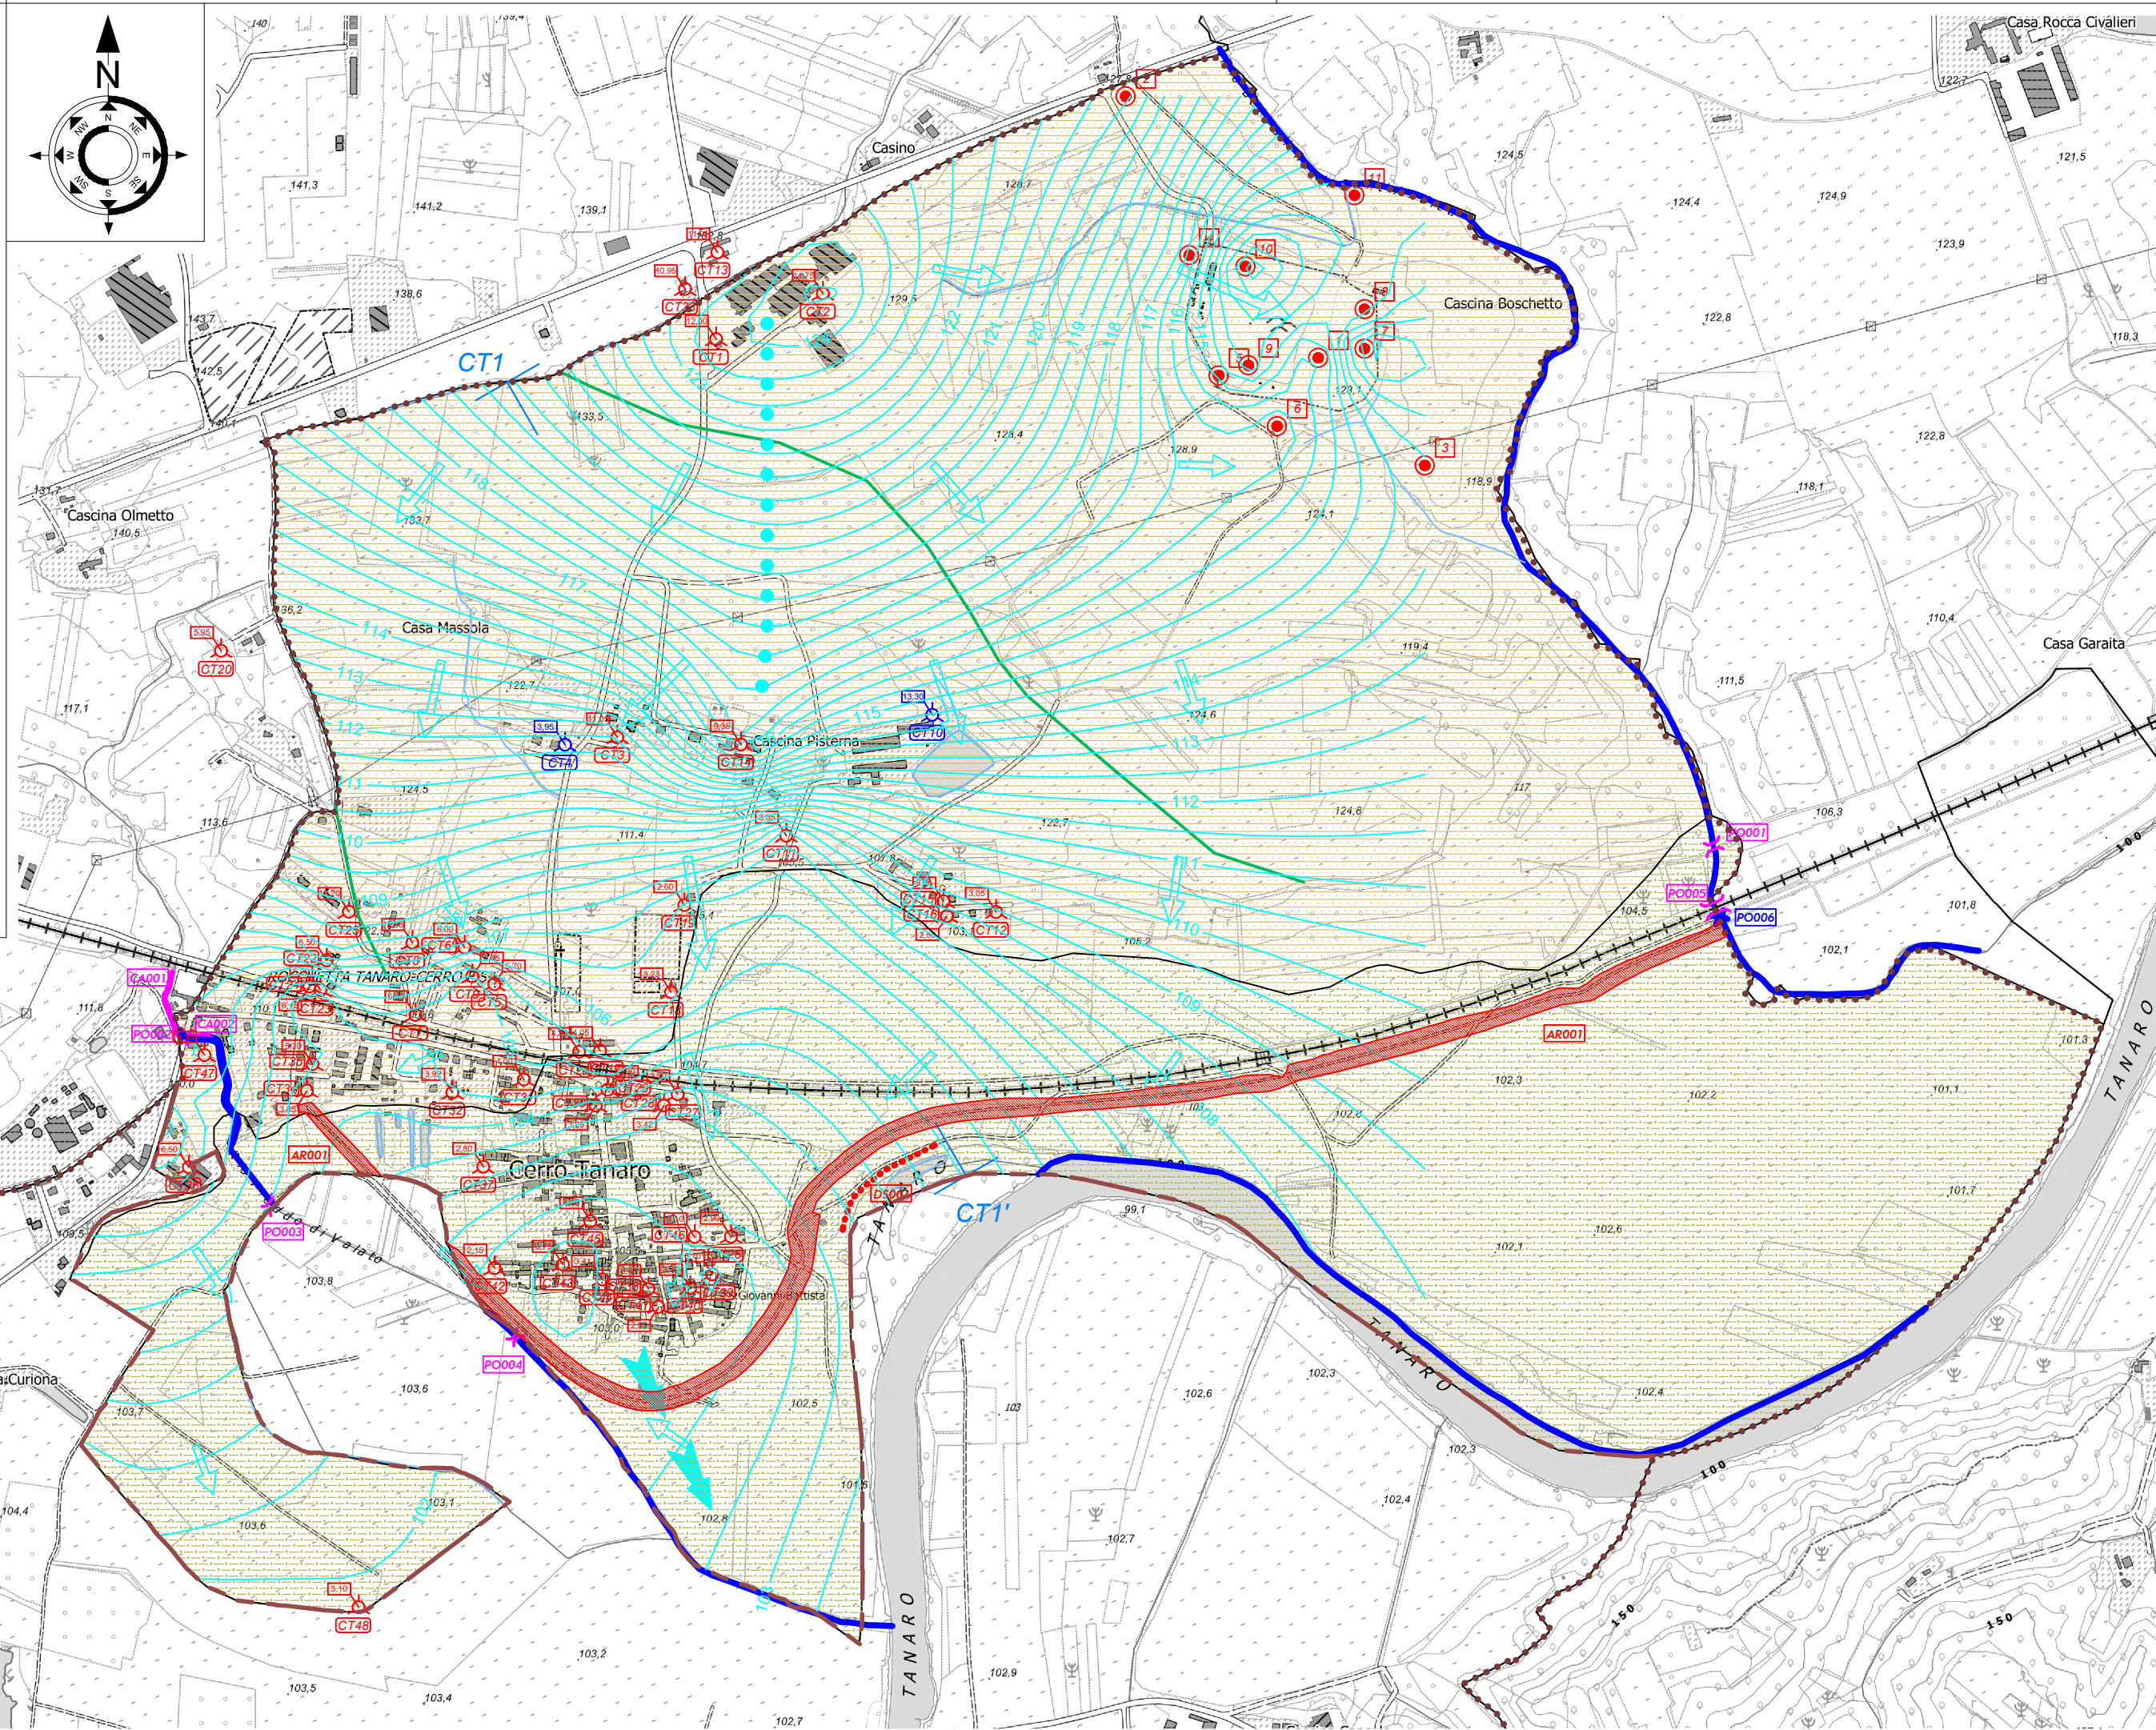

SEZIONE GEOIDROLOGICA CT1-CT1'

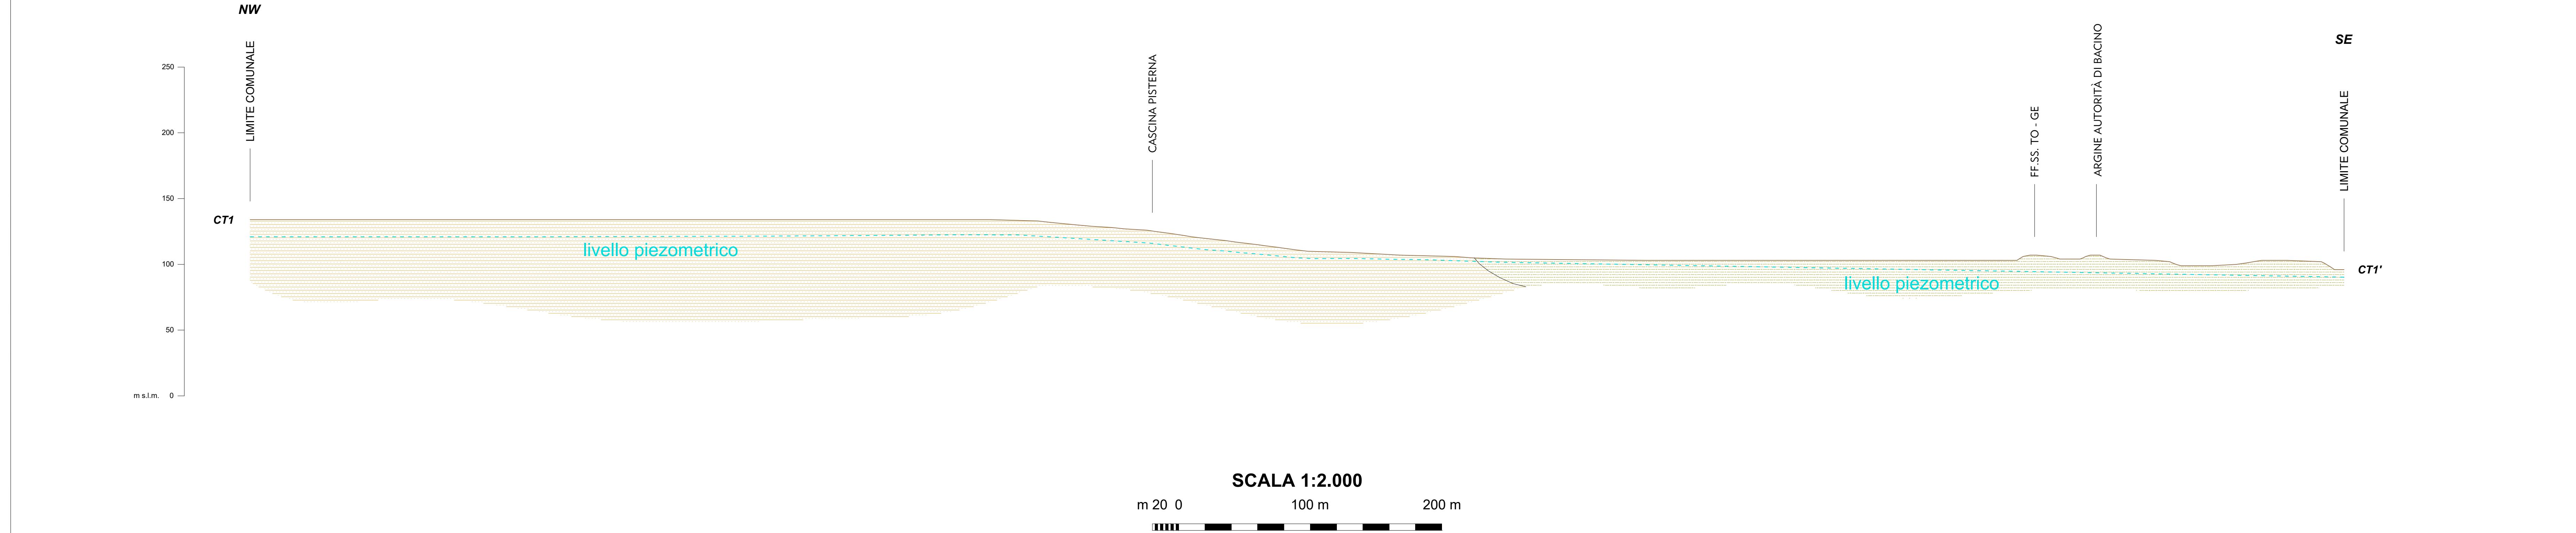

PUNTI DI MISURA PIEZOMETRICA RILEVATI						
N°	COORDINATE UTM WGS84		SOGGIACENZA (da p.c.)	QUOTA PIANO CAMPAGNA	PROFONDITÀ POZZO	LIVELLO STATICO
	X	Y	(m)	(m)	(m)	DATA RILEVAMENTO
CT1	449617	4970376	12,00	136,00	17	124,00 30/04/2005
CT2	449794	4970451	11,75	136,50	18	124,75 30/04/2005
CT3	449454	4969718	11,05	123,00	15	111,95 25/06/2005
CT4	449368	4969705	3,95	120,00	77	116,05 25/06/2005
CT5	449251	4969310	5,70	111,00	7	105,30 25/06/2005
CT6	449202	4969370	6,00	113,00	18	107,00 25/06/2005
CT7	449120	4969259	6,25	111,00	12	104,75 25/06/2005
CT8	449115	4969378	12,05	120,00	20	107,95 25/06/2005
CT9	449215	4969323	6,45	111,00	7	104,55 25/06/2005
CT10	449975	4969755	13,30	124,00	118	110,70 25/06/2005
CT11	449733	4969555	3,00	110,00	7	107,00 25/06/2005
CT12	450080	4969429	3,05	112,00	7	108,95 25/06/2005
CT13	449620	4970519	11,95	134,50	25	122,55 05/07/2005
CT14	449659	4969706	9,35	126,50	20	117,15 05/07/2005
CT15	449994	4969447	3,55	112,50	6	108,95 05/07/2005
CT16	449999	4969422	2,50	110,50	6	108,00 05/07/2005
CT17	449426	4969199	4,05	110,00	10	105,95 05/07/2005
CT18	449543	4969296	3,23	109,50	10	106,27 05/07/2005
CT19	449565	4969440	2,60	109,00	4	106,40 05/07/2005
CT20	448799	4969861	5,95	130,00	7	124,05 05/07/2005
CT21	449391	4969198	4,85	110,00	7	105,15 05/07/2005
CT22	448974	4969349	6,50	114,50	13,5	108,00 05/07/2005
CT23	448964	4969300	6,30	110,40	13	104,10 05/07/2005
CT24	448945	4969306	6,15	110,20	8	104,05 05/07/2005
CT25	449010	4969429	18,20	127,00	20	108,80 05/07/2005
CT26	449642	4968892	2,90	105,30	4	102,40 05/07/2005
CT27	449554	4969128	3,80	107,00	7	103,20 05/07/2005
CT28	449531	4969109	3,42	106,50	12	103,08 05/07/2005
CT29	449438	4969135	3,90	108,50	6	104,60 05/07/2005
CT30	449418	4969109	3,25	107,00	6	103,75 05/07/2005
CT31	449300	4969152	4,00	109,00	7	105,00 05/07/2005
CT32	449182	4969130	3,92	108,50	5	104,58 05/07/2005
CT33	449566	4970459	10,95	134,00	26	123,05 05/07/2005
CT34	448941	4969133	3,85	108,00	7	104,15 08/07/2005
CT35	448950	4969178	5,30	110,00	6	104,70 08/07/2005
CT36	448746	4969007	6,50	112,50	12	106,00 08/07/2005
CT37	449233	4969008	2,80	106,00	10	103,20 08/07/2005
CT38	449506	4968806	3,40	105,00	10	101,60 08/07/2005
CT39	449611	4968830	3,70	105,00	6	101,30 08/07/2005
CT40	449575	4968808	3,30	105,00	4	101,70 08/07/2005
CT41	449522	4968776	2,87	104,60	4	101,73 08/07/2005
CT42	449251	4968840	2,15	104,00	3	101,85 08/07/2005
CT43	449364	4968846	3,75	105,00	5	101,25 08/07/2005
CT44	449429	4968822	3,41	105,00	7	101,59 08/07/2005
CT45	449410	4968918	4,90	106,50	7	101,60 08/07/2005
CT46	449582	4968892	4,10	106,30	7	102,20 08/07/2005
CT47	448772	4969192	1,30	108,00	17	106,70 08/07/2005
CT48	449026	4968279	3,10	105,00	5	101,90 08/07/2005

PIEZOMETRI INSTALLATI PER IL MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO R.S.U.						
N°	COORDINATE UTM WGS84		SOGGIACENZA (da p.c.)	QUOTA PIANO CAMPAGNA	PROFONDITÀ PIEZOMETRO	LIVELLO STATICO
	X	Y	(m)	(m)	(m)	DATA RILEVAMENTO
1	450613	4970345	9,78	126,00	—	116,22 07/2005
2	450294	4970777	8,36	129,00	—	120,64 07/2005
3	450789	4970167	10,41	124,00	—	113,59 07/2005
4	450399	4970515	8,77	125,50	—	116,73 07/2005
5	450448	4970316	14,13	129,00	—	114,87 07/2005
6	450545	4970232	10,50	127,00	—	116,50 07/2005
7	450689	4970360	14,35	125,50	—	111,15 07/2005
8	450689	4970425	11,30	126,00	—	114,70 07/2005
9	450497	4970332	15,43	129,00	20	113,57 07/2005
10	450492	4970496	14,01	126,00	20	111,99 07/2005
11	450673	4970614	3,77	118,00	16	114,23 07/2005

PUNTI DI MISURA PIEZOMETRICA RILEVATI – Campagna di rilevamento 2024						
N°	COORDINATE UTM WGS84		SOGGIACENZA (da p.c.)	QUOTA PIANO CAMPAGNA	PROFONDITÀ POZZO	LIVELLO STATICO
	X	Y	(m)	(m)	(m)	DATA RILEVAMENTO
CT9	449215	4969323	6,20	111,00	7	104,80 24/07/2024
CT18	449543	4969296	4,98	109,50	10	104,52 24/07/2024
CT26	449642	4968892	2,30	105,30	4	103,00 24/07/2024
CT30	449418	4969109	3,35	107,00	6	103,65 24/07/2024
CT34	448941	4969133	3,90	108,00	7	104,10 24/07/2024
CT41	449522	4968776	2,35	104,60	4	102,25 24/07/2024
CT43	449364	4968846	3,05	105,00	5	101,95 24/07/2024
CT44	449429	4968822	2,75	105,00	7	102,25 24/07/2024
CT45	449410	4968918	4,70	106,50	7	101,80 24/07/2024
CT46	449582	4968892	3,35	106,30	7	102,95 24/07/2024